



markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■



## 满足您生产需求的喷码机

作为全球喷码机技术的先导,马肯依玛士是喷码质量稳定和服务可靠的代表。马肯依玛士在与各行业客户成功的合作中,不断总结出适用于各生产要求的、简单的、独特的标识解决方案,以满足客户的标识需求。

全新的 9010 喷码机,传承了马肯依玛士小字符喷码机的所有优势,为满足各行业对稳定可靠的基本标码需求而设计。9010 喷码机能确保客户稳定的机器运行和创造更多的生产价值。

## 完全适合您



- 100% 工业设计, 机体全部采用不锈钢和 IP54 等级设计。
- 100% 快速开机, 可靠的全自动喷头清洗系统。
- 100% 稳定质量, 独特的墨线速度闭环控制系统可确保喷码机即使在严苛的条件(温度、压力、振动)下也具有稳定性。



## 精巧高效

- 人体工程学设计, 无需停机操作, 可直接更换耗材, 轻松、快速、安全。
- 适合整合到生产线, 精巧设计、安装简单、可快速连接/断开。
- 直观的用户界面, 设有快捷键和中英文直接输入。



## 最长的免维护时间

- 稳固持久的 IC50 油墨模块: 长达 4 年免维护设计。
- 实时显示喷码机动态信息和提供在线指导以确保喷码机处于最佳运行状态。



## 了解马肯依玛士的更多信息?

- 技术领先: 30 年小字符喷码机技术经验。
- 在中国拥有完善的服务网络, 确保及时提供最佳支持。
- 质量标准: 符合 CE 和 RoHS 标准, 采用无卤素和无甲醇油墨, 安全、优质、环保。

## 应用范围广泛 ■ ■ ■




9010 可适应多种材质表面的喷码需求（包括软包装、硬质塑料、纸盒表面、液体容器、多种聚合物等材质）。

## 喷印功能 ■ ■ ■

<b>2 种喷印模式</b>	STANDARD SPEED MODE MAX SPEED: 0.60 m/s 标准速度模式	HIGH SPEED MODE MAX SPEED: 1 m/s 高速模式
<b>多行</b>	9000 SERIES CIJ PRINTERS 3 LINES - 7 DOTS 3 行, 7 点	合格 2011/09/16 合格 2014/09/16 2 行, 7 点
<b>混合能力 不同高度字符</b>	28/07 16H59 L12 ABCDE	
<b>粗体</b>	7 DOTS BOLD1 7 DOTS BOLD2 7 DOTS BOLD3	
<b>Chimney 字符</b>	M ROH UIHEZLW> N ROH UIHEZLW> ←O OOH UIHEZLW>	
<b>特殊图案</b>	24 点	24 点
		20 点

## 喷印尺寸 (G 喷嘴) ■ ■ ■

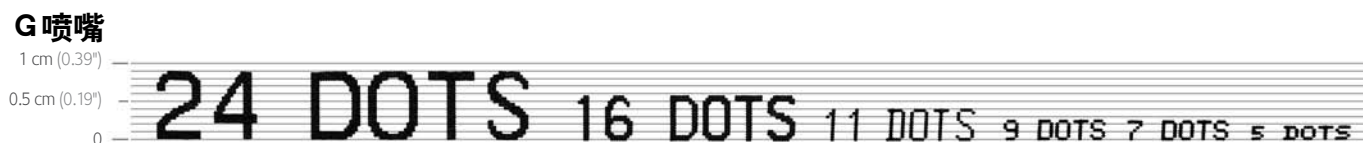

## 字母 ■ ■ ■

字符高度 (点)

	5	7	9	11	16	24
拉丁文	•	•	•	•	•	•
阿拉伯文		•			•	•
中文				•	•	•
俄文		•		•	•	•
希腊文		•		•	•	•
希伯来文	•	•			•	•
日文		•		•		•
韩文		•	•	•		
泰文		•				

日文

賞味期限 12.12.31  
製造年月日 11.11.15  
製造所固有記号 BM36/4

韩文

제조일자: 2011.11.15  
유통기한: 2012.11.15  
제조번호: K201111151

中文

生产日期 2012-01-21  
保质期 2012-07-20



## 喷印能力

- 单喷嘴喷头
- G 喷嘴 (喷印分辨率: 71 dpi)
- 最多可喷印 3 行
- 喷印速度: 可达 3 m/s
- 字体高度: 5 点至 24 点
- 字符高度: 1.8 mm 至 8.7 mm
- 多种字体可供选择: 拉丁文、中文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希腊文、日文、希伯来文、朝鲜文等

## 操作功能


- 信息库 (最多可储存 100 条信息)
- 国际化的中文操作界面 (31 种可选语言)
- 所见即所得的背光式蓝色大屏幕显示
- 内置帮助菜单: 操作提示与故障诊断
- 可直接在操作界面上编辑图形
- IC50 油墨模块
- 墨线速度闭环控制确保喷印质量
- 根据喷印速度或喷印距离自动选择字体
- 环保快干的通用黑色油墨
- 2 个密封油墨盒 (0.8 升装)
- 可与光电传感器、同步/编码器、警报灯等附件快速连接/断开

## 其他特点

- 重量: 22 kg
- 2 米长软喉管, 可选 3 米长软喉管
- 不锈钢机壳
- 防尘/水等级: IP54 设计
- 无需使用压缩空气
- 工作环境温度: 0°C 至 40°C
- 湿度: 10% 到 90%, 无冷凝
- 电源: 100-120 V 或 200-240 V, 可自动转换; 频率: 50/60 Hz; 功率: 60 VA

## 可选附件

- 喷头支架 (不锈钢或铝制)
- 喷头固定装置
- 喷头加压装置
- 灰尘环境过滤装置
- RS-232 接口
- 同步/编码器接口
- 编码器
- 光电传感器

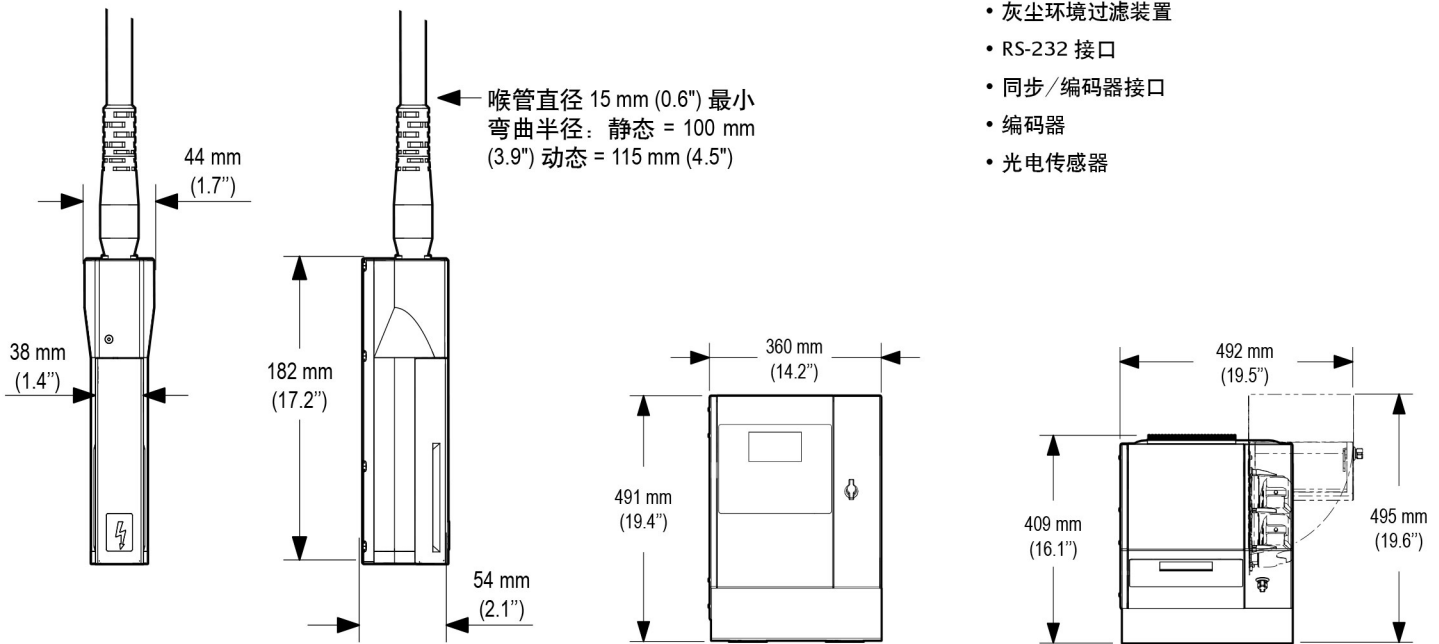

**福州华兴喷码自动化设备有限公司**  
Fuzhou Huaxing Printing Automation Equipment Co., Ltd.

地址: 福州市古田路139号御泉花园2座606

邮编: 350005

电话: 0591-83353475

传真: 0591-83353472

邮箱: sales@fzhuaxing.com

网址: www.fzhuaxing.com



markem·imaje

A **DOVER** Company